

浪潮云影系列LCD会议一体机

全新升级安卓会议平板性能


带来畅快的视频会议体验

65" | 75" | 86" | 98"



化繁为简 轻松与会

ALL IN ONE设计，给团队协作做加法，给会议空间做减法

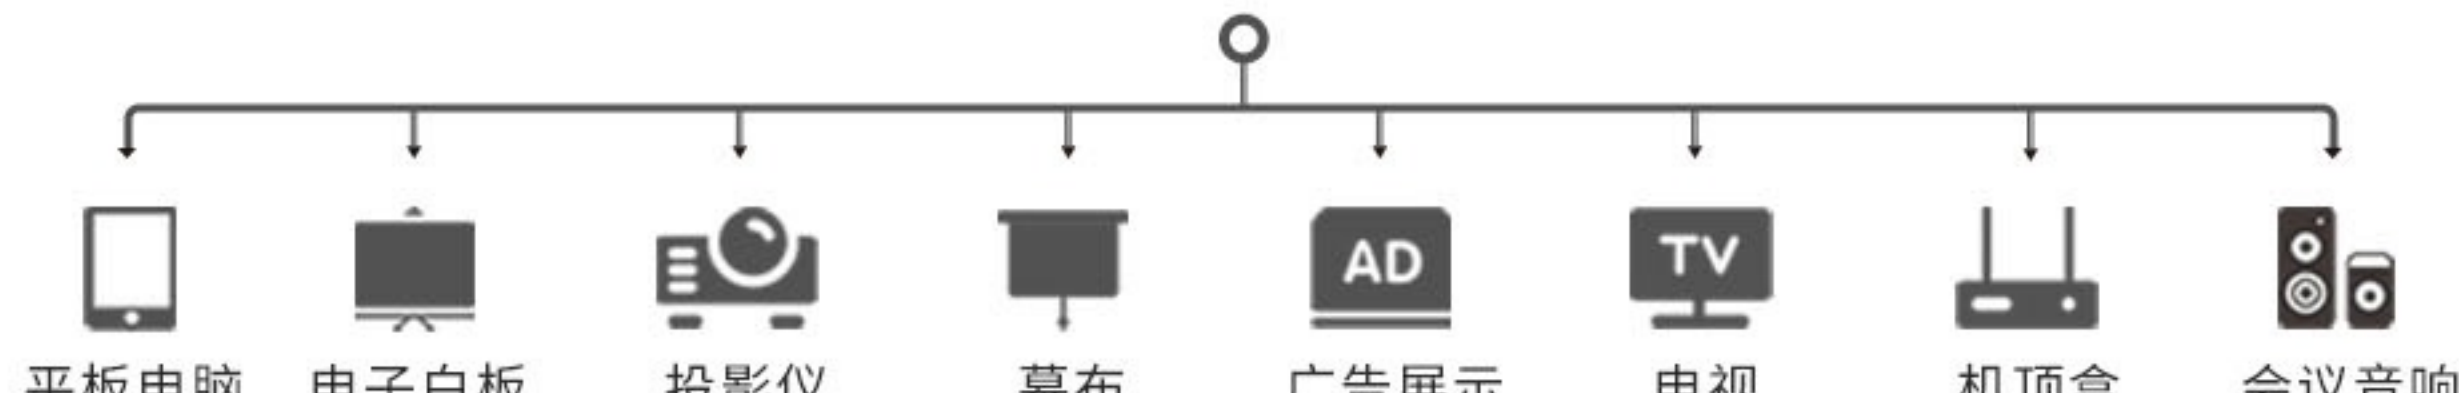

传统会议室 | 现代会议室



全“屏”颜值 高端会议新形象

■ 90%屏占比

为您带来广阔、精彩、逼真的精美画面

■ 15mm超窄边框

一体化金属机身，双色铝合金框架+金属背板，超薄超窄圆角贴心设计

■ $\Delta E \leq 2$ 高色准显示

逐屏校准，还原色彩原貌，制图级显示

■ 光源级防蓝光

全新背光源设计，过滤415-455nm有害高能短波蓝光，护眼防疲劳



生而强悍 性能可靠

 **8核CPU+8核GPU**

八核强悍内芯，无惧卡顿，稳定始终如一

 **Android 11.0**


适配主流会议软件，经济实用

 **双通道Wi-Fi 6**

支持AP/STA/AP+STA模式，会议流畅稳定

 **蓝牙5.0**

满足会议设备简易连接、高速传输

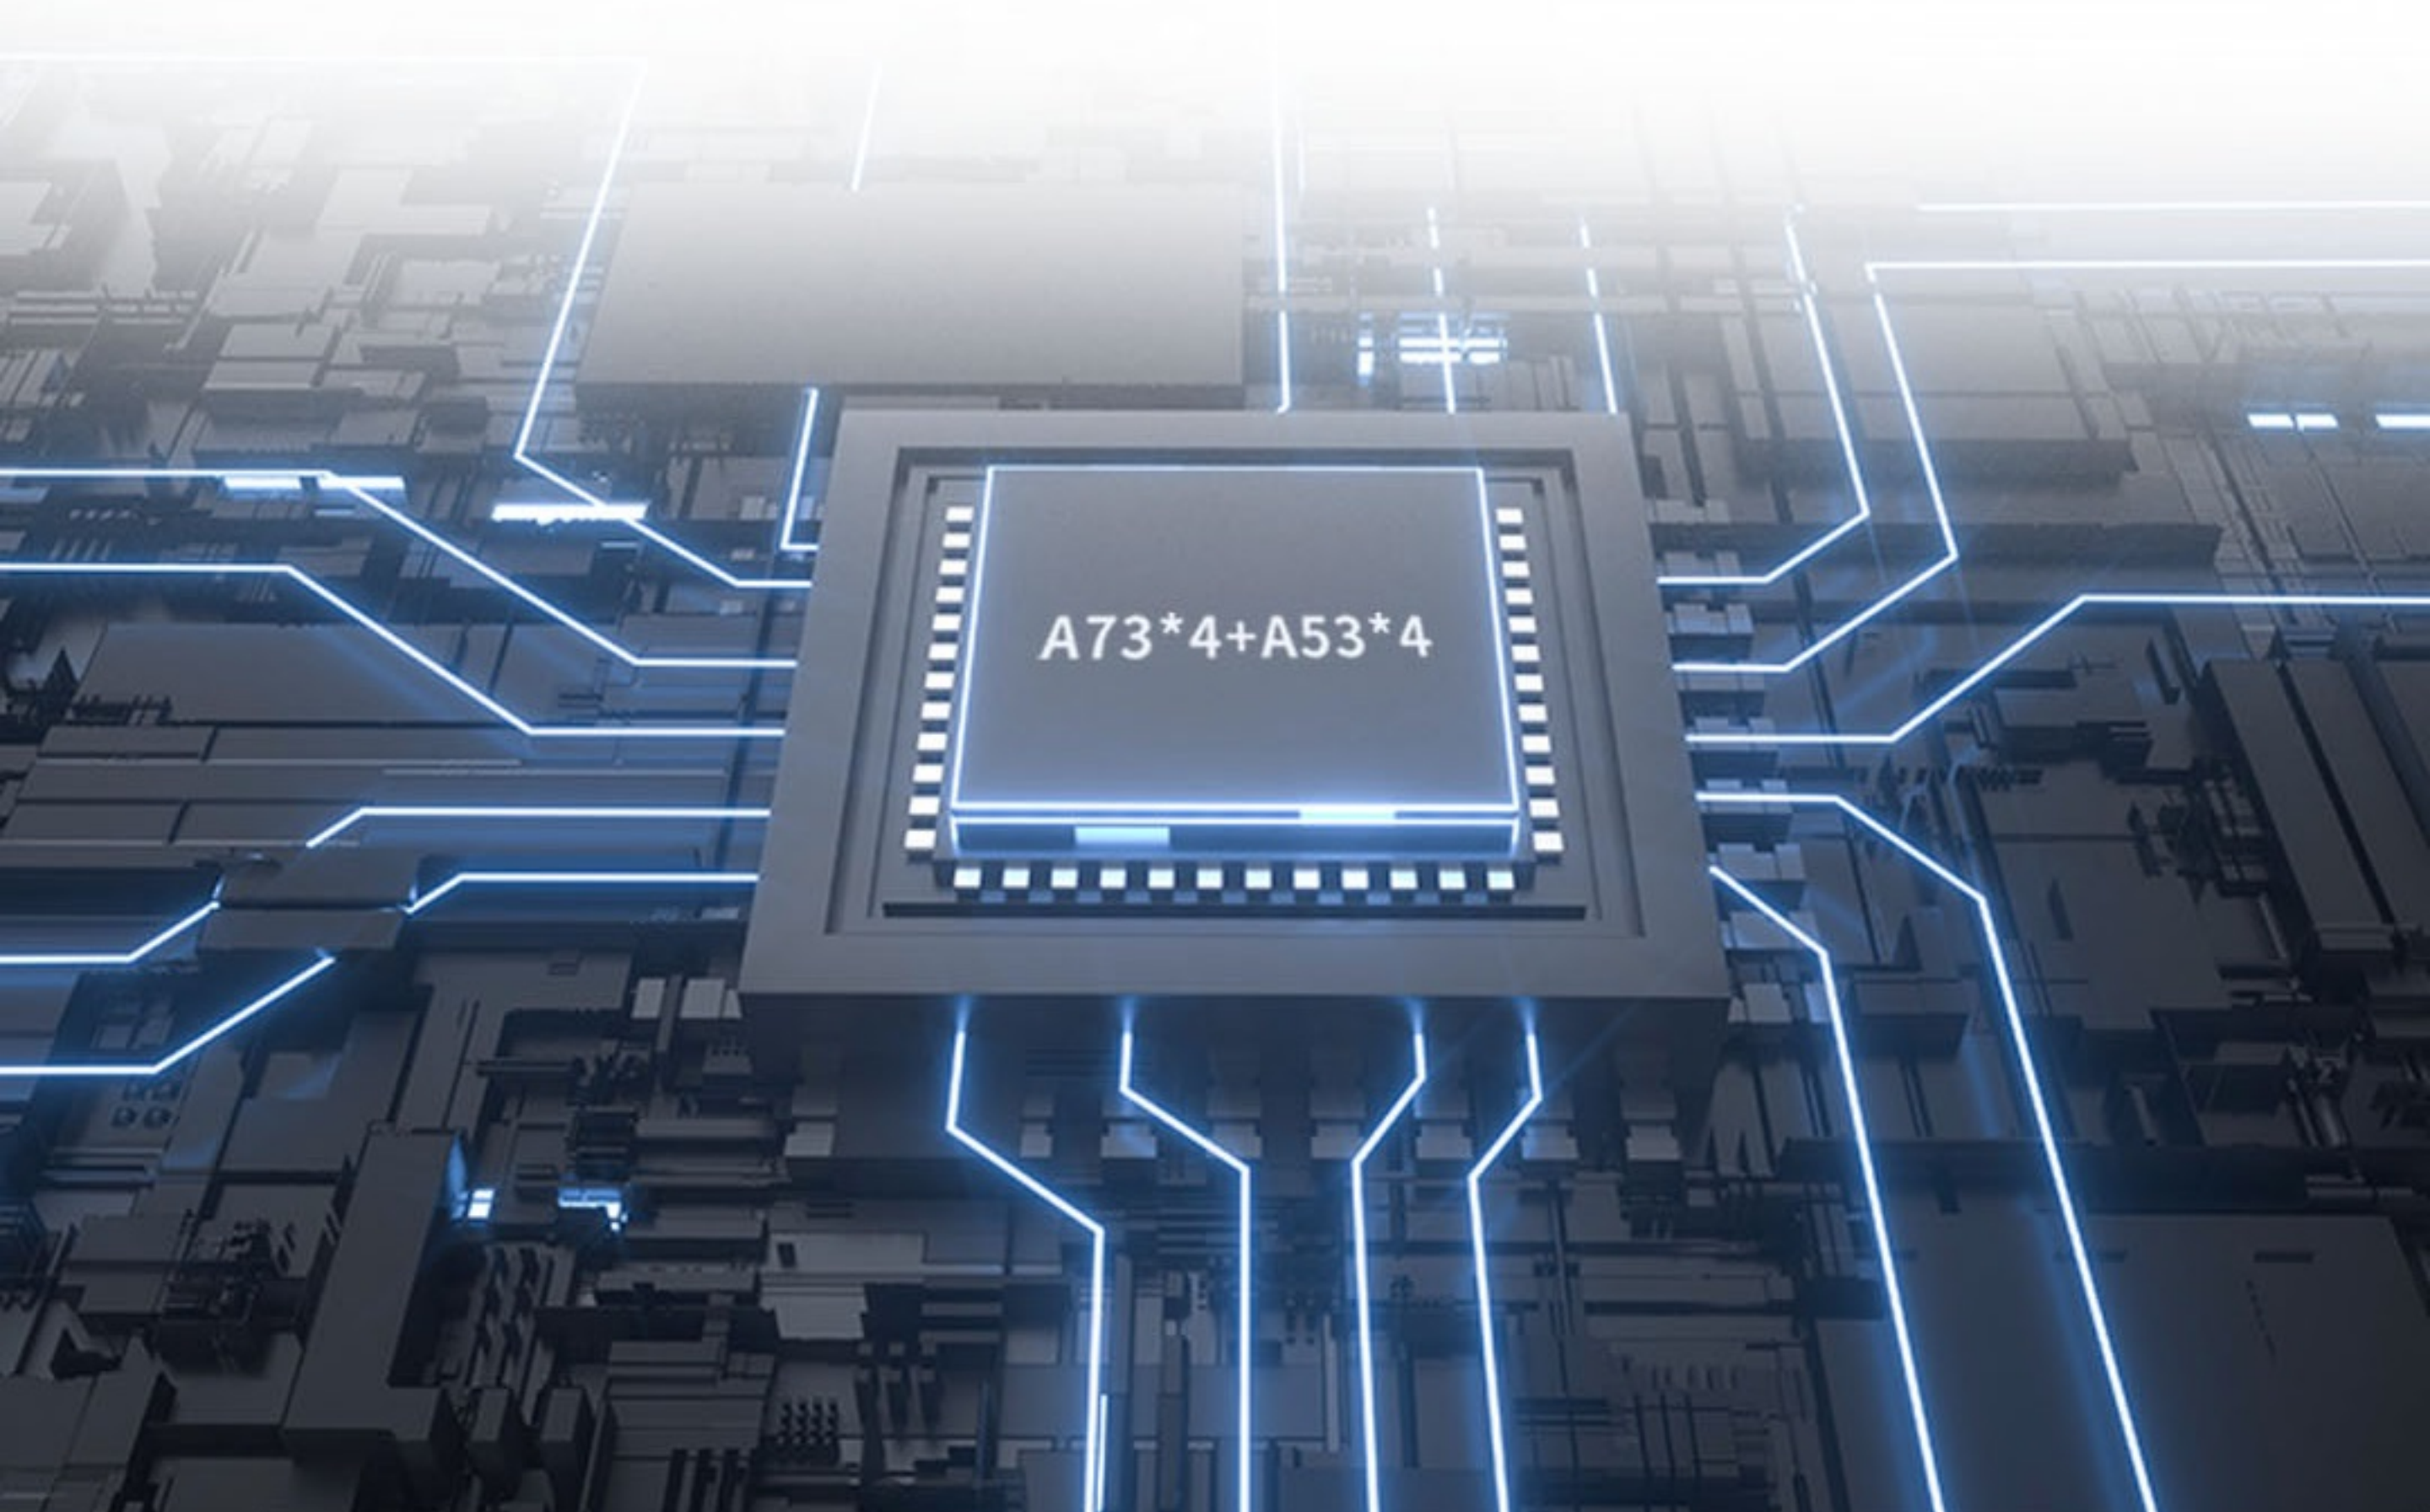

独具慧“眼” 万象尽收眼底

4800W

像素

↑25%

感光面积


92°HFOV

超广角镜头

↑37.3%

视野

全新升级4800万像素内置专业摄像头
搭配WDR抗逆光技术
无惧室内昏暗，细节清晰还原
定制92°超广角镜头，视野扩大37.3%
即使远在千里，会议全场也能尽收眼底

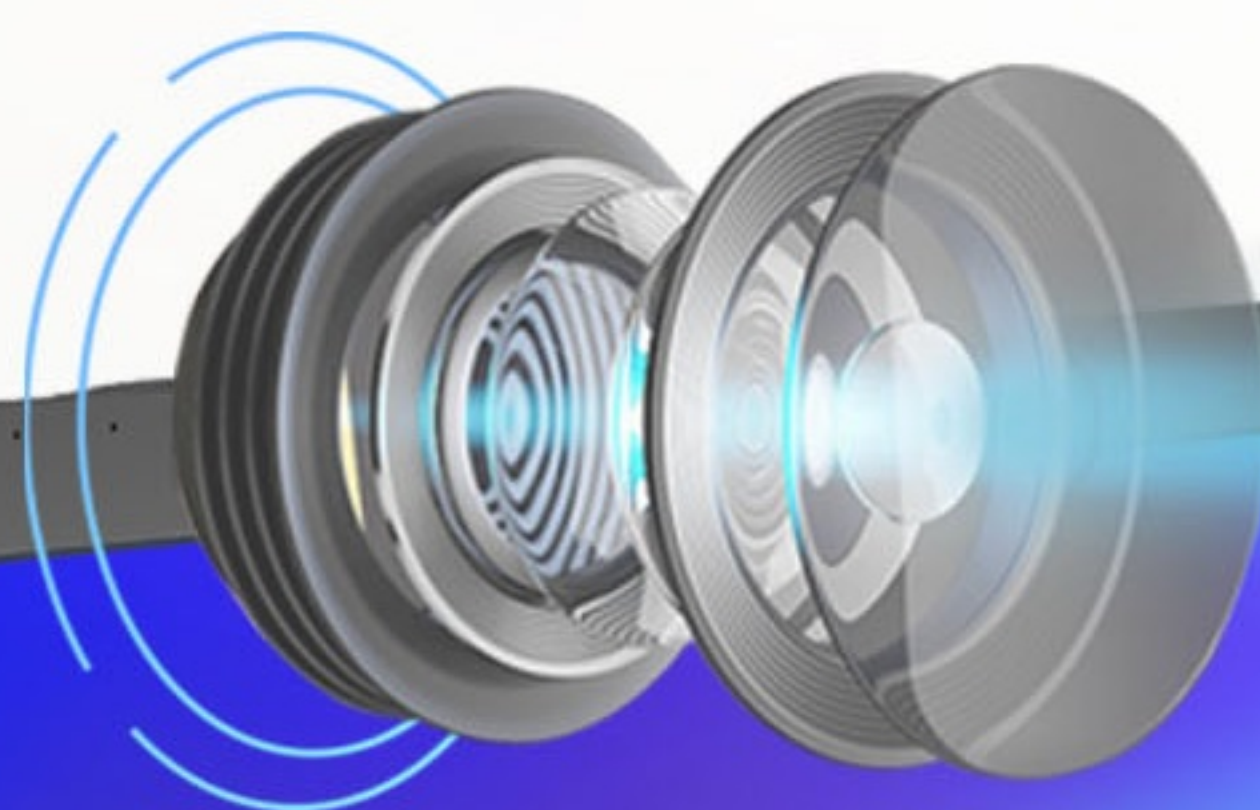

智能取景 声源定位

智能取景

根据当前会议人数，自动调整至最佳会议画面，不遗漏任何一个参会人



声源定位

自动识别并放大发言人视图，一直保持C位，听众视觉更聚焦





句句皆达意 声声撼人心

8阵列

非等间距麦克风

8阵列非等间距麦克风，12米清晰拾音，搭载AI音频优化算法，过滤会议杂音，精准增益人声

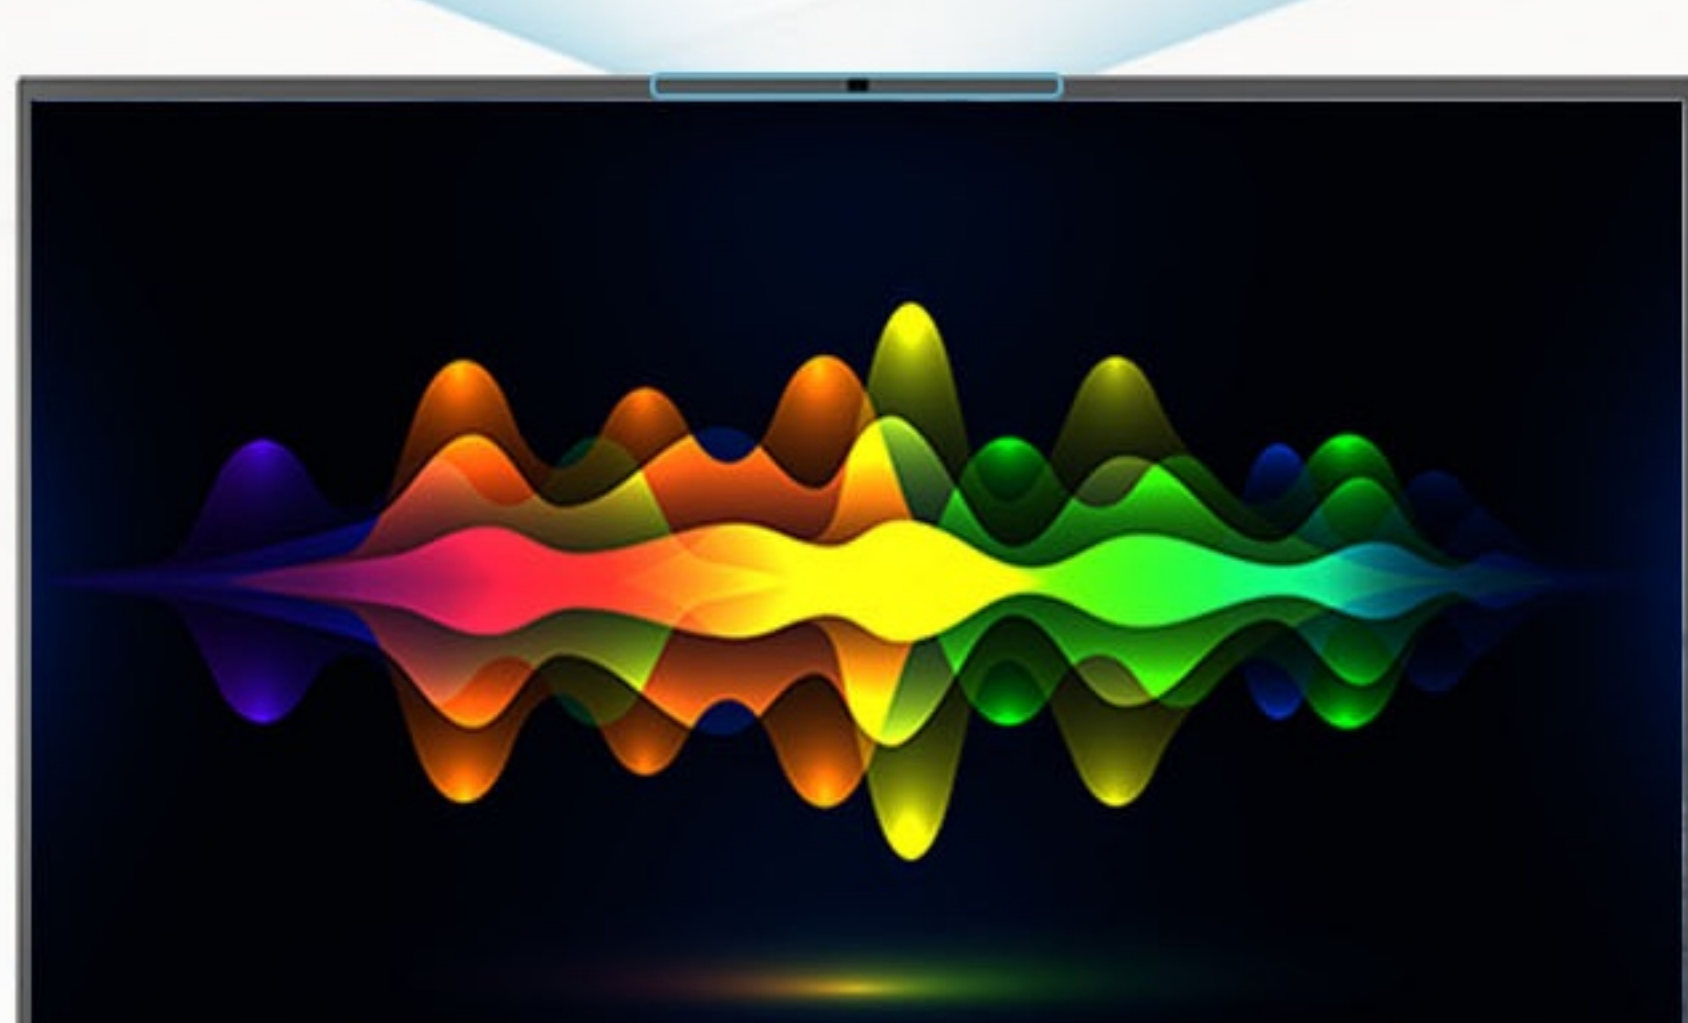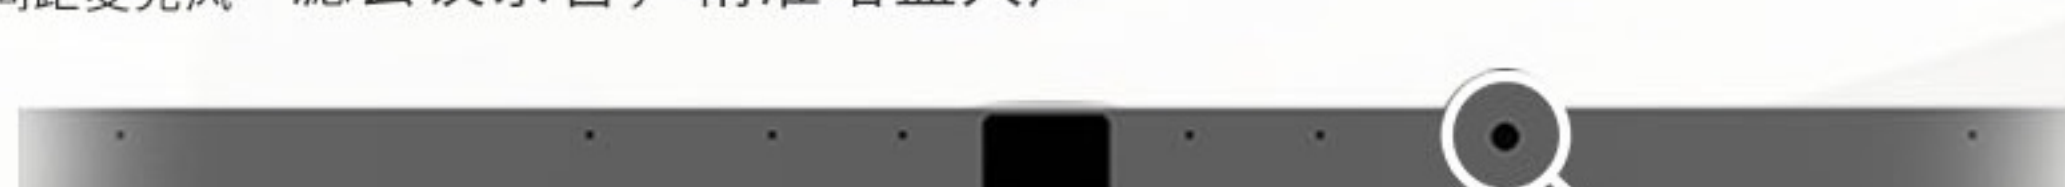

35W

澎湃音色

打造极简前置喇叭发声，减少声音传播障碍，2.1声道，35W澎湃音色，满足大型会议室扩音需求

智绘随心 书写不凡




圈选移动

智能圈选 | 缩放移动 | 调整布局

智能手势

单点书写 | 两点缩放 | 多点移动 | 手背擦除

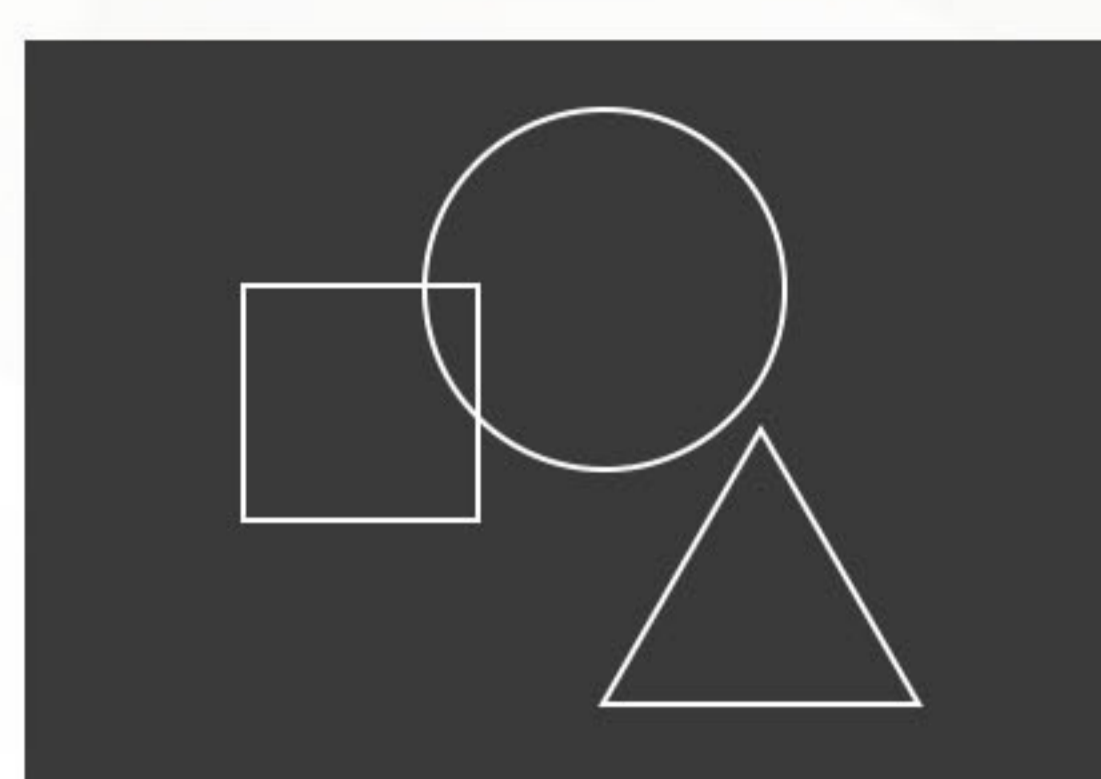

智能图形

多种常用图形 | 绘制标准图形

智能保存

扫码保存 | 邮件发送 | 云端存储 | 本地保存

无“线”投屏 不受“线”制


支持电脑、手机、平板等多端无线投屏，反向触控，支持四分屏，打破“线”的束缚，让会议更高效



智慧桌面



自定义桌面

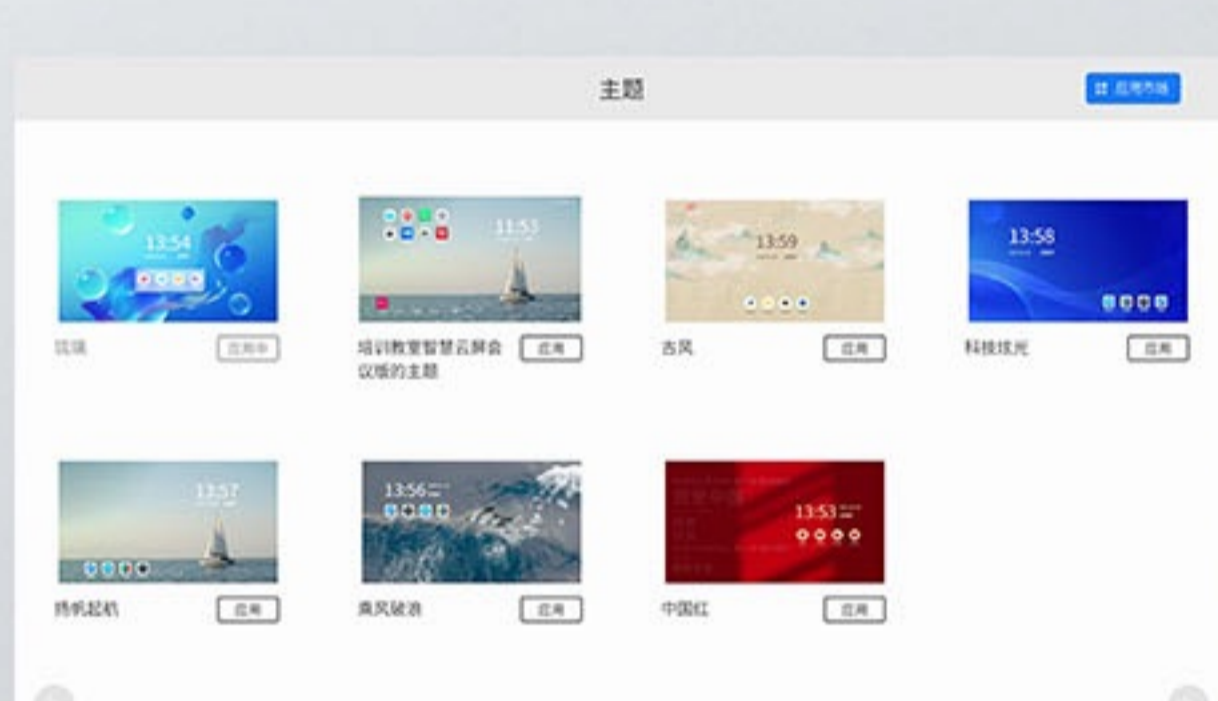

自选主题



常用应用切换




背景自由切换

企业桌面 我的桌面我定义

适用单位 → 政府 企业 社团

使用场所 → 会议室、培训教室、办公大厅、门店、会所、展会、乡村等场所

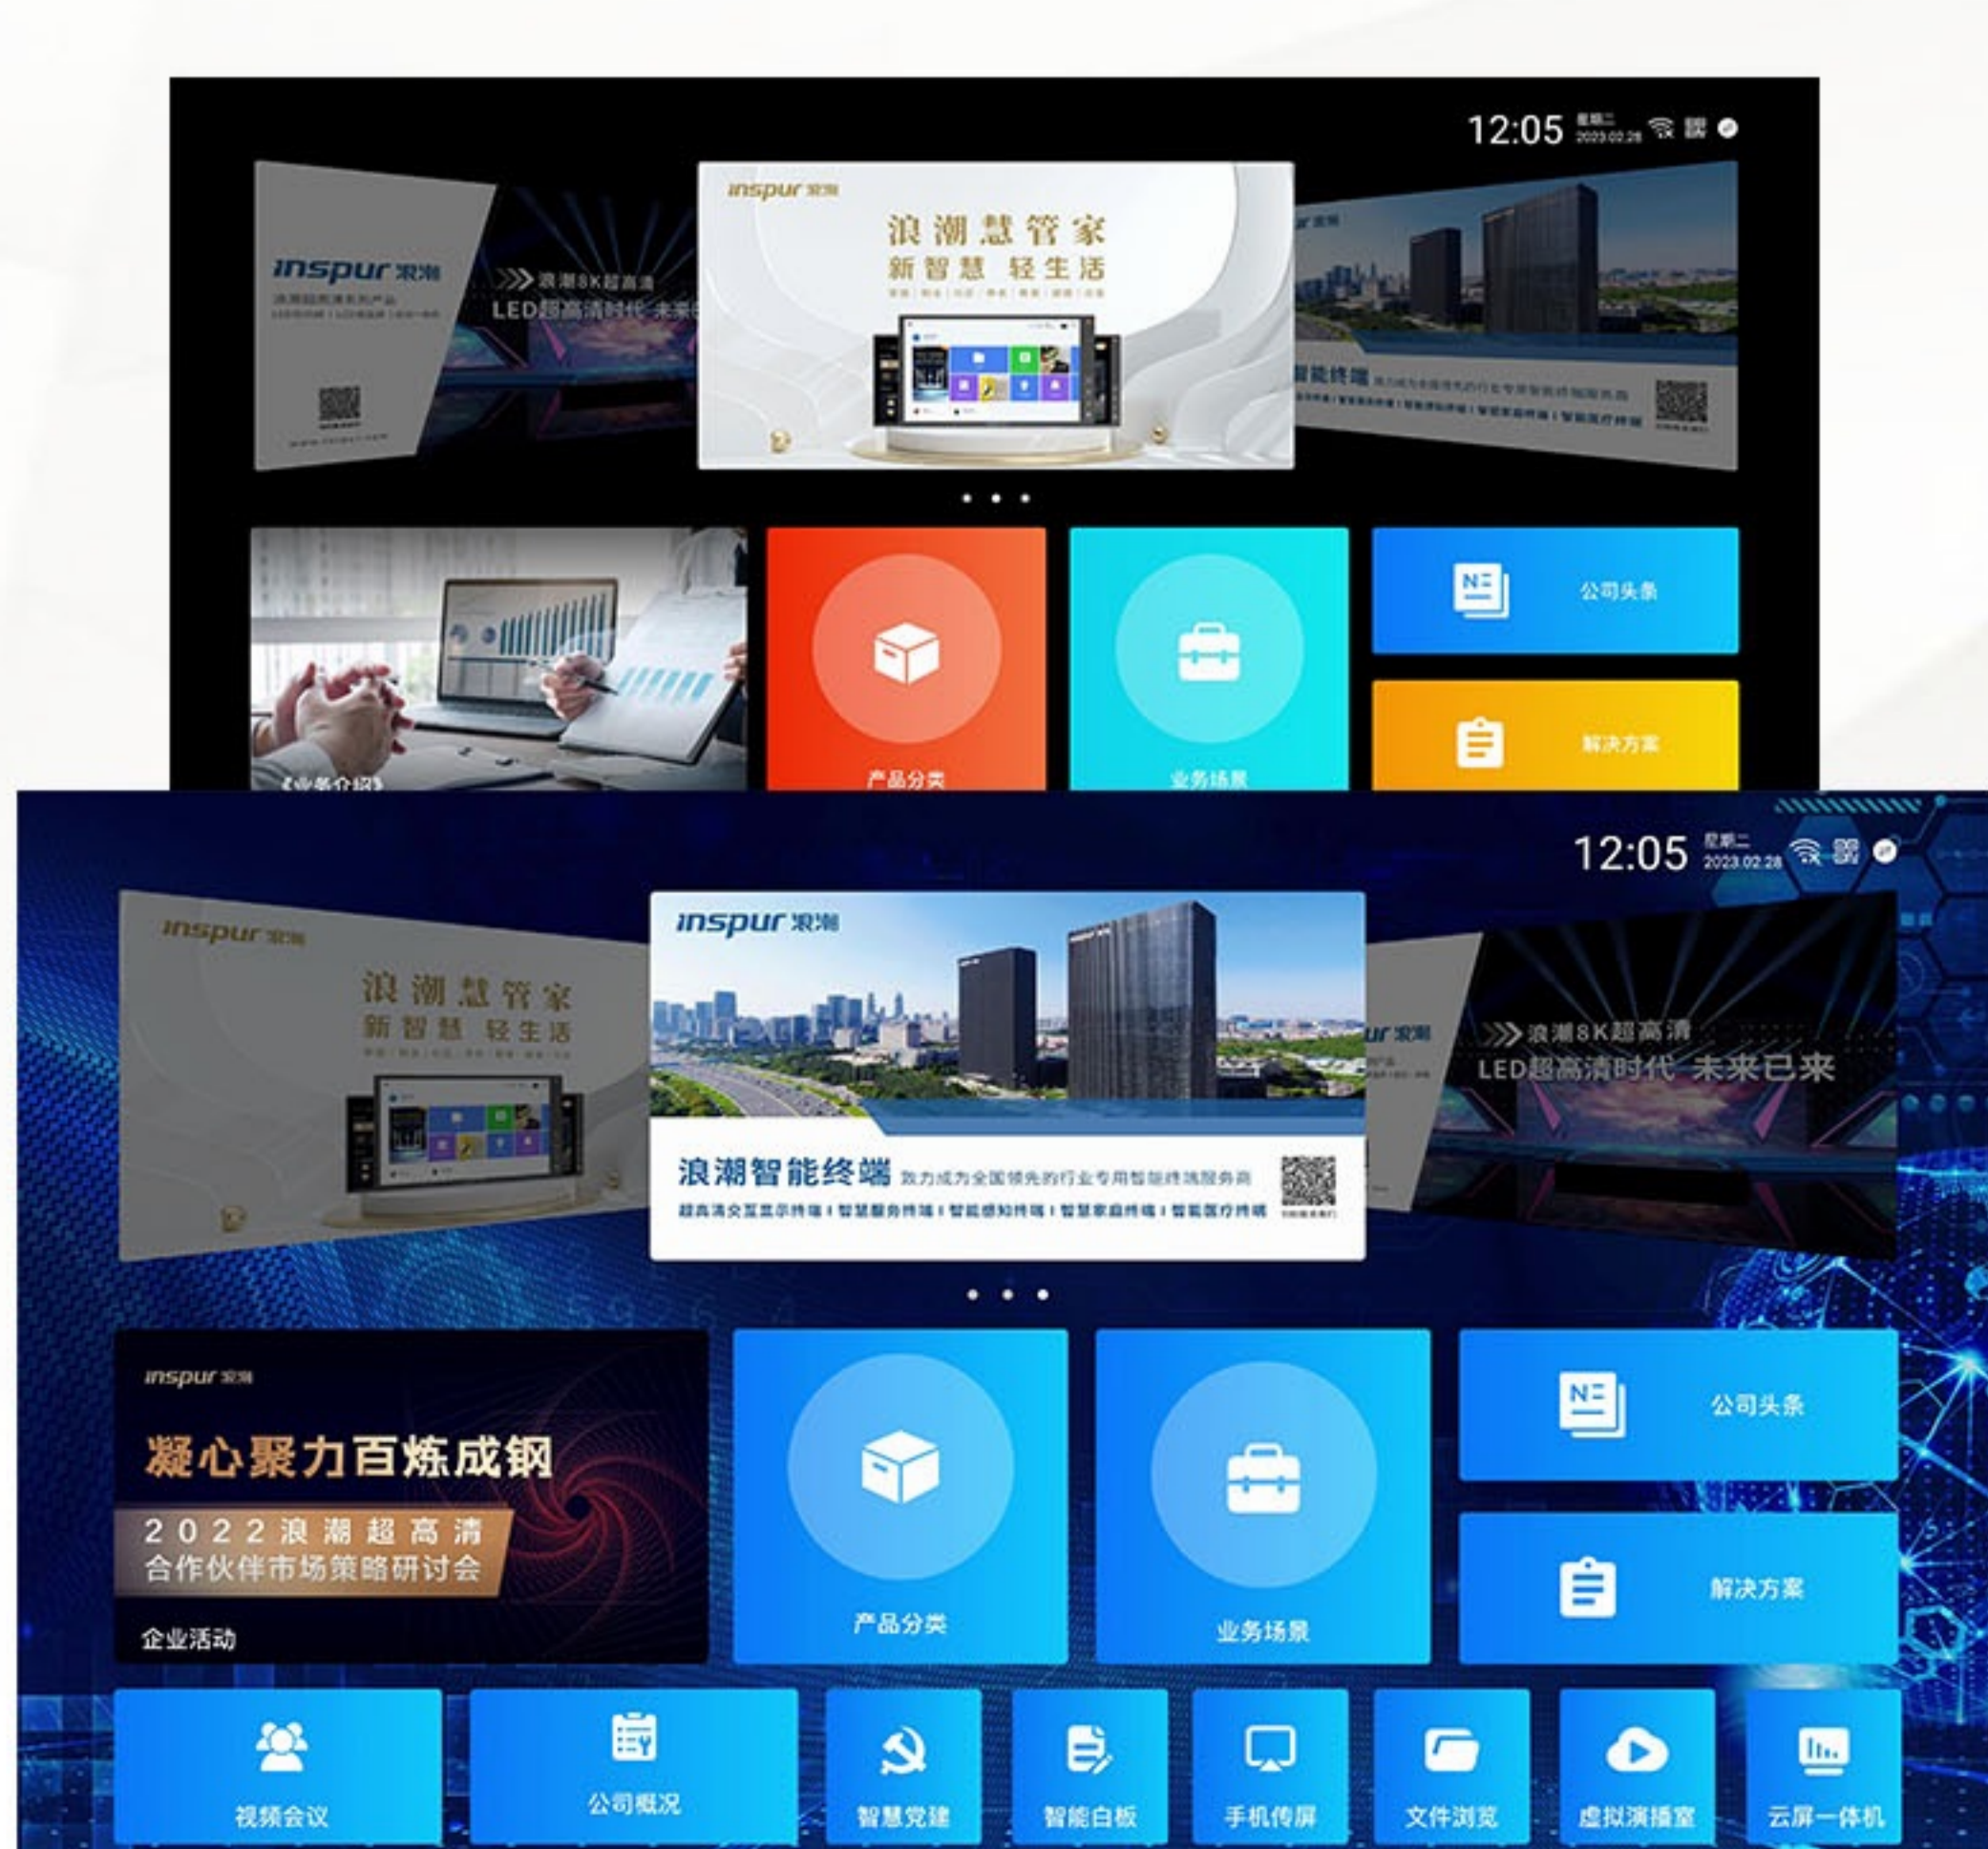

智慧党建


适用单位 → 各级基层党组织 社区 学校 企业

使用场所 → 党建展馆、党员活动室、单位大堂、主题展厅等场所



主流尺寸全覆盖

屏幕尺寸	65英寸	75英寸	86英寸	98英寸
外形尺寸	1489*912*90mm	1710*1035*90mm	1957*1169*88mm	2245*1323*90mm
净重	40.05kg	54.05kg	61.65kg	101.95kg
使用面积	<20m ²	20-30m ²	30-50m ²	50-80m ²

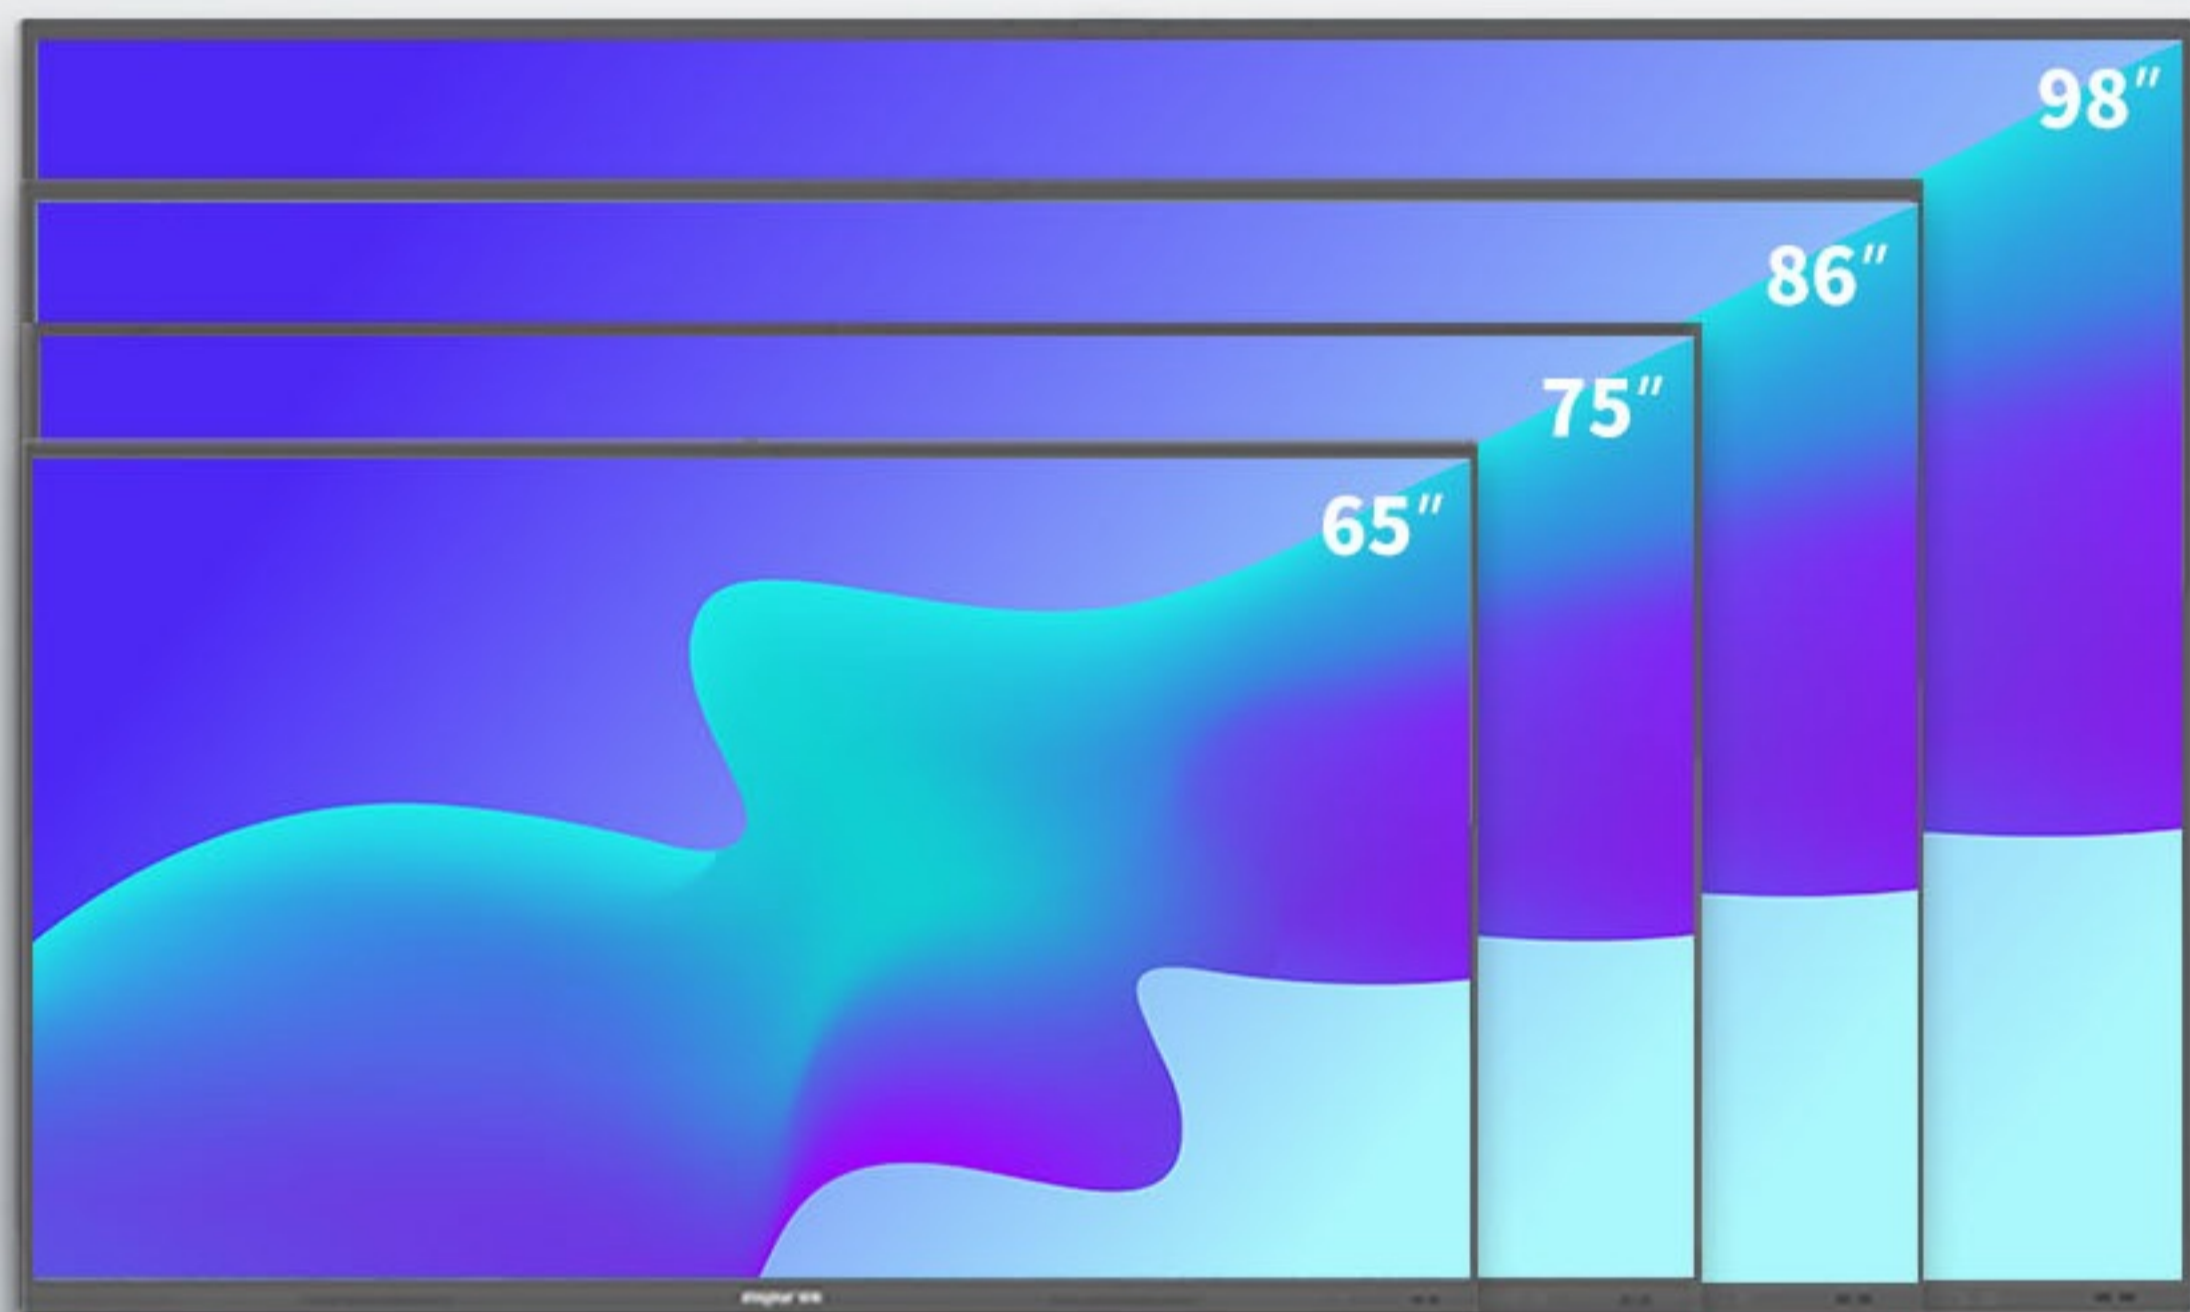

场景呈现



商务洽谈



视频会议



讲座培训



展览展示



远程问诊



大厅接待

会议伴侣

4K双目智能跟踪摄像机

4K超高清图像

最大分辨率可达3840*2160

多倍变焦

12倍80.5°无畸变光学变焦镜头

大范围覆盖，全方位拍摄

水平旋转101.8°，垂直旋转69.5°

定位跟踪

具备智能取景与语音追踪功能

预置位设置

预置位多达255个

多样安装

支持墙壁、吊装及三角架安装



追踪镜头

全景镜头




双子全向麦



主机



扩展单元

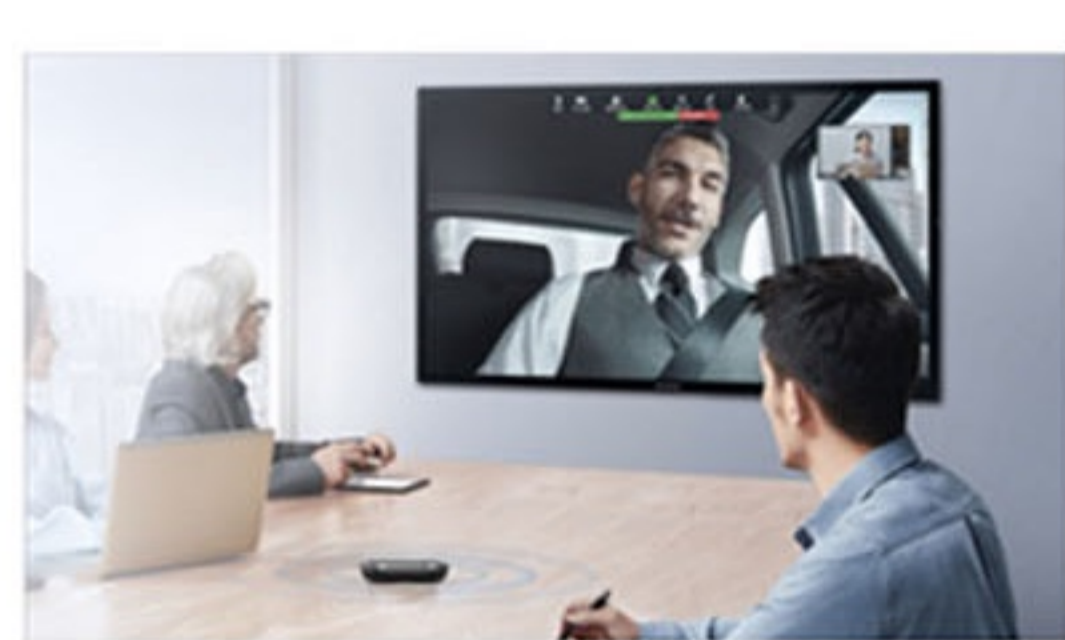


支持全双工通话

深度消回音，动态噪声抑制



大功率扬声器

声音清晰连续不失真，音量最大85DB

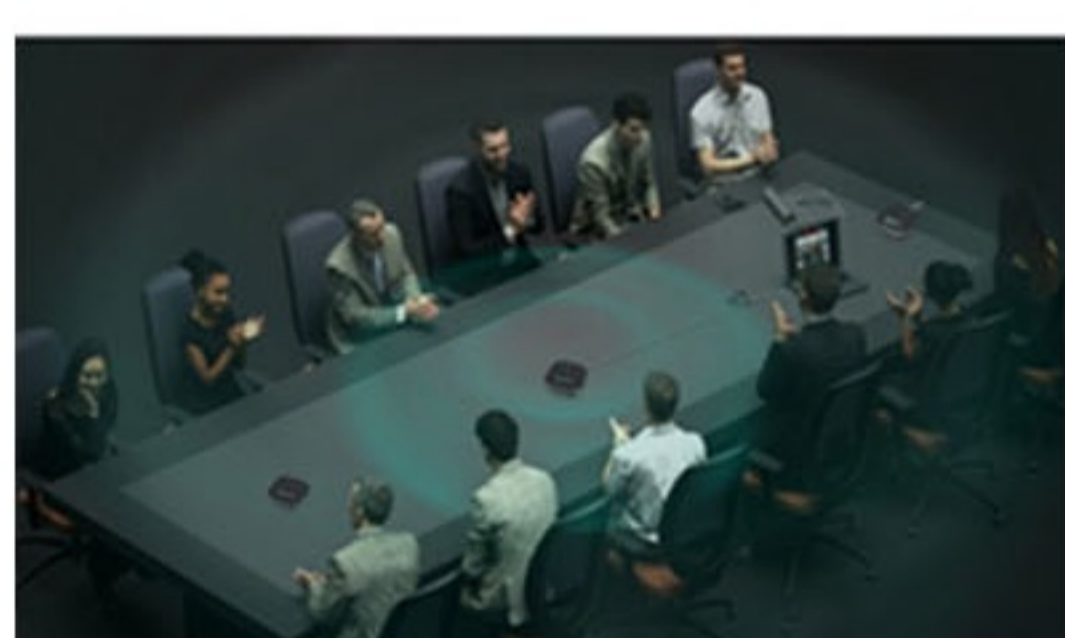

360°全向收音

全向灵敏麦克风，高清拾音



支持多种传输接口

支持视频会议系统，网络会议平台

产品参数

浪潮超高清智慧云屏(会议版)					
产品参数		IB65 Pro	IB75 Pro	IB86 Pro	IB98 Pro
显示参数	分辨率	3840 (H) × 2160 (V)	3840 (H) × 2160 (V)	3840 (H) × 2160 (V)	3840 (H) × 2160 (V)
	背光类型	DLED	DLED	DLED	DLED
	屏亮度 (cd/m ²)	350	350	350	350
内置系统	系统版本	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0	Android 11.0
	CPU	四核 A73+四核 A53	四核 A73+四核 A53	四核 A73+四核 A53	四核 A73+四核 A53
	GPU	Mali-G52*8	Mali-G52*8	Mali-G52*8	Mali-G52*8
	RAM	4G	4G	4G	4G
	ROM	32G	32G	32G	32G
触摸参数	触摸点数	40点触摸	40点触摸	40点触摸	40点触摸
	触摸精度	±1mm	±1mm	±1mm	±1mm
扬声器	声道	2.1	2.1	2.1	2.1
	功率	2×10W+15W	2×10W+15W	2×10W+15W	2×10W+15W
麦克风	阵列数量	8	8	8	8
	拾音距离	0~12m	0~12m	0~12m	0~12m
摄像头	像素	4800万	4800万	4800万	4800万
WiFi6	工作频率	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz	2.4GHz/5GHz
电气参数	电源输入	100-240V~50/60Hz 3.5A	100-240V~50/60Hz 3.5A	100-240V~50/60Hz 5.5A	100-240V~50/60Hz 5.0A
	整机最大功耗	350W	400W	500W	500W
	待机功耗	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W	≤0.5W
尺寸重量	整机尺寸 (长×宽×厚)	1489×912×87 mm	1710×1029×87mm	1957×1169×86mm	2245×1323×90mm
	净重	40.65kg	53.8Kg	68.20Kg	100.6Kg
随机配件	遥控器	×1	×1	×1	×1
	书写笔	×2	×2	×2	×2
	壁挂支架	×1	×1	×1	×1
环境因素	工作温度	0°C ~ 40°C			
	工作湿度	10% ~ 90%RH			

周边配件产品

	名称	型号	示意图	技术参数
周边产品	OPS	OPS42A		标准80pin, i5-8279U, 操作系统 windows 10, 可配 8G+128G/256G/500G/1T内存
		OPS62A		标准80pin, i5-1135G7/i5-11320H/i7-1165G7, 操作系统 windows 10, 可配 8G+128G/256G/500G/1T内存
	移动支架	ST41		适用86寸及以下
		ST01		适用98寸及以上
	智能笔	SP20E		书写精度≤1.5mm, 通讯距离10m
无线投屏器	WT06		传输距离12m, 延迟120ms, 4K输入、1080P输出	
遥控器	YK01		黑色、红外遥控器、214.39*50.01*17.59	